


Especificações Técnicas

MINIVAC-2.0




Fabricado no Brasil

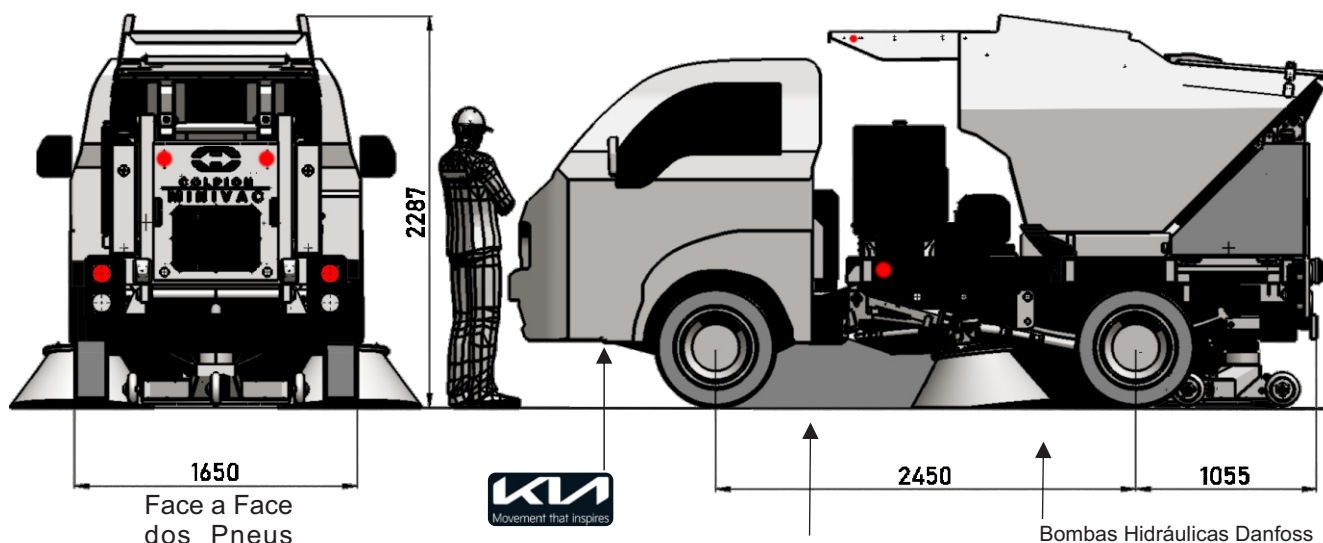


As dimensões representadas no desenho estão em milímetros, e podem variar conforme configuração adotada

DADOS DO EQUIPAMENTO MONTADO	
Motor auxiliar	
Modelo	GENSET R24 (FPT)
Potência (TURBINADO)	4D24TG 53HP 39,6Kw
Dimensões	
Entre eixo	2450 mm
Comprimento	4700 mm
Altura	2280 mm
Largura (BITOLA 1650 mm)	2090 mm (ESPELHOS)
Largura de Varrição (Lado E ou Lado D)	2100 mm
Largura de Varrição (Simultaneo) Ambos Lados	2390 mm
Caçamba	
Capacidade nominal	2.0 M³ (1500)
Ângulo de basculamento	40°
Altura de descarga	1500 mm
Estrutura totalmente em Alumínio AA5052	
Controles	
Sistema hidráulico	Acionado por elétrovalvulas
Painel de comando IHM	Na cabine
Sistemas inclusos	
Vassouras laterais (giro,levante,flutuação)	(Motores EATON)
Bocal de sucção (levantar/abaixar,flap para garrafas)	(Bocal em INOX)
Sistema de espargimento de água	Tanque Central
Ar condicionado	Na cabine
Sistema de Retro-TV (camera traseira)	DE SÉRIE
Levantamento da caçamba	Unidade Hidráulica
Iluminação geral L.E.D. (Incluindo Giroflex)	
Sinalização sonora de marcha a Ré (com sistema Silêncio Noturno)	
Sobre Chassis	
Material	Alumínio AA5052 - AA6261
Sistema de varrição	
Tipo	Sucção
Rotor da Turbina	Hidráulico
Movimento	Rotação nominal
Diâmetro vassouras	600 mm
Controle dos periféricos	Painel de comando da cabine
Rotação máx. turbina	2750 RPM / 3000 RPM
Diamentro tubo de sucção	200 mm / 8 polegadas
Entradas auxiliares de Sucção	Mangote Superior (opcional)

Sistema de espargimento	
Capacidade do tanque	240 L
Filtro de aço	100 mesh
Bomba diafragma	50 PSI (SHURFLO) bombas
Bicos de espargimento	Lacalizado à frente das vassouras
Dados Gerais	
Peso	Verificar..... KG
Nível de Ruído (Cabine)	Verificar...Db
Nível de Ruído (Externo)	104 Db (máx)
DADOS DO VEÍCULO	
KIA BONGO 4X4	
Motor	2.5L Turbo diesel
4 cilindros em linha	
Potencia	130,5 CV (26Kgfm)
Direção Hidraulica Progressiva	
Embreagem com acionamento hidráulico	
Luzes DRL diurna	
Rodas de aço aro 15" (Pneu 195 R15-106-104) Rodeiro simples	
Sistema de proteção contra descarga da bateria	
Ar condicionado	
Vidros e travas elétricas	
Computador de bordo	
Regulagem de altura dos farois	
Airbag frontal Duplo	
Freio a disco dianteiro e Tambor traseiro	
Alerta de frenagem de emergência - ESS	
Freios ABS	
Sistema de controle de estabilidade	
Homologado POCONVE L8	
Sistema de combustível injeção direta	BOSCH
P B T	3475 Kg



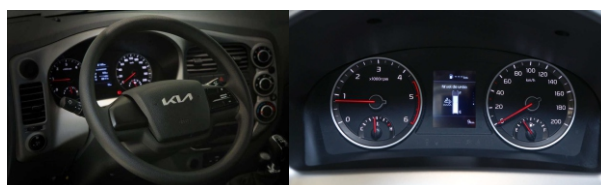

Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza
Rua Ignácio Garcia 55 - Jd. Suzano - Suzano - SP CEP:08665-120
E-mail: vendas@pioneira.ind.br

